

ПАСИЩНИ АЕРАТОРИ, ТОПЕРИ И ЧОПЪРИ



Защо да изберете пасищните аератори JOSKIN?

**Пълно поцинковане - за
максимален срок на
експлоатация**

**Продукт без аналог на
българския пазар**

Несравнимо качество



КОНЦЕПЦИЯ



ПРЕДИМСТВА

- Отлично аериране на почвата, както и увеличаване на нитрификацията за сметка на окисляването;
- Дава възможност на дъждовната вода и въздуха лесно да проникват в земята.
- Премахва мъх и плевели.
- Разпространява оборския тор и улеснява разлагането му, като по този начин се увеличава ефекта от наторяването.
- Възможно е директно да се закрепят на шасито сеялки за презасяване с избрани тревни култури.

РЕЗУЛТАТ



ГРИЖА ЗА ПАСИЩАТА

Препоръчително е да се използва аератор за пасищата в началото на сезона и малко след края на пашата. Лекото и повърхностно аериране на почвата може да е много печелившо. Нещо повече при дъждовно и влажно време ефективността на аератора се повишава и спомага за проникване на росата при по-сухите периоди. В случаите на продължително засушаване е добре да се намали работата с аератора или да се регулира налягането на машината до минимум. А когато очакваме дъждовни периоди в кратък период от време, аераторът за пасища може да се използва свободно, тъй като ще даде възможност на земята, за да се възползват от дъжда. В случай, че сте наторили пасището със сух оборски тор, раздробете големите остатъци тор преди аерирането. Това важи и за тора от пасящите животни. В противен случай, буците тор ще се задържат в работните органи на аератора и няма да се разпространят правилно. Ето защо е добре да комбинирате аератора с чопърите и топерите JOSKIN, които разбиват буците тор и пръст. Също така чопърите и топерите подрязват и раздробяват тревата: по този начин тревните останки се превръщат в тор. Освен това нарязаният остатък се смила по-добре от животните. Важно е да се поддържат редовно пасищата, за да се запази и поддържа тревата добре.



ПАСИЩЕН АЕРАТОР SCARIFLEX (високо технологични модели)

Работна ширина от 4,80 м - 9,30 м

Стандартно оборудване:

- ✓ Поцинкована машина със стандартизирани части, серийно производство
- ✓ Структура и работни органи изцяло изработени от специална стомана
- ✓ Шаси с 3 секции (1,20 м + 2,40 м + 1,20 м) с хидравлично съгване в транспортна позиция
- ✓ Автоматично заключване в транспортна позиция (отключване чрез въже от кабината на трактора)



Scariflex R5S3 притежава всички качества, за да бъде най-добрият вариант между брана за разпространение на тор, пасищен аератор и верижна брана. Работи с 5 или 6 реда инструменти.



Scariflex R6S6 има само гъвкави зъбци, които са разпределени на 6 реда с общо разстояние само двадесет и пет сантиметра.

Scariflex R6S6 гарантира максимална ефективност благодарение на "вибриращия" ефект при работа. Този аератор е идеална за скарифициране на пасища.



Scariflex R6S5 включва редица скрепери (за подравняване на къртиничини и разпрстилане на тор) и 5 реда гъвкави пружинни работни органи.

Тази структура подобрява обработката на пасището, точно както механичното плевене.



Scariflex Max е снабден със 7 реда с 3 различни инструменти, работната дълбочина може да се регулира индивидуално в зависимост от работната задача, която се извършват. За да се регенерират пасището, той е снабден с по-агресивни работни инструменти, проникващи по-дълбоко в почвата. Нещо повече, тук имате възможност да се вдигнат част от инструментите и да се ползва само един вид.

ПАСИЩЕН АЕРАТОР RENOVA

RENOVA - 3 функции в едно

- ✓ Изравняване на релефите
- ✓ Разрохва и прорязва почвата водейки до повърхностна минерализация
- ✓ Скарификация и аериране на почвата

Ножовете позволяват дълбоко проникване в площта, спомагащо за бърз разстеж на тревата и подобряване производителността на поляната.



Надеждност и дълготрайност

Изработва се от специална стомана. Поцинкованата конструкция гарантира надеждността му, а минималните разходи за поддръжка - рентабилността.



Безопасност

Ширината на транспорт не надвишава 2,50 м.



Лесен за употреба

- Лесно се прикачване към различни трактори.
- Лесна употреба и транспортиране благодарение на хидравлично съгваема система на удълженията за следните модели: RENOVA-400, RENOVA-500 и RENOVA-600.
- Регулиране на дълбочината на скарифицирането

ПАСИЩЕН АЕРАТОР EBR4S2

Работна ширина от 2,40 м - 6,60 м

Лентовите аератори JOSKIN EBR4S са традиционни аератори, оборудвани с механично заварена рамка с пружина, позволяваща да се ограничат вибрациите при работа.

Машината се състои от 4 реда инструменти, оставяйки голямо свободно пространство между линиите. Първият ред инструменти се настройва с помощта на габаритни колела, вторият с пружинна връзка към 3-та навесна точка на трактора, а третата и четвъртата (Ø 7 мм пружинни работни органи) посредством коляно на въртяща се точка.



Четири реда инструменти

Изравняване, разпространение и аериране с една единствена машина! Един подравняващ ред, един ред за разпръскване и двете реда за нарязи.



Изключителна работна прецизност

Всички редове могат да се регулират с помощта на измерващо колело. Чрез дръжката имате възможност да коригирате гъбките зъбци по-точно.

Работни органи



Стандартно оборудване

- ✓ Произведени от специална стомана
- ✓ Производство, базирано на стандартизирани компоненти за подобряване прецизност и надеждност
- ✓ Поцинкована машина (структура и работни органи)
- ✓ Система за регулиране

ПАСИЩЕН АЕРАТОР BF/ BF GARDEN (икономични модели)

Работна ширина от 1,20 м - 3,60 м.

ЕФЕКТИВНИ И ЛЕКИ

Лентовите аератори JOSKIN BF са лесни за употреба и компактни машини. Те са снабдени с разпръскващи лопатки на полу-гъвкави държачи (модел BF-R3S2) или много гъвкави държачи (модел BF-R4S2), пружинни работни органи (Ø 7 мм) или подравняващи скрепери (модел BF-R4S2). Машината се регулира само от навесната система на трактора.



Три реда инструменти

Аериране с лекота! Един ред от изравняващи скрепери и два реда гъвкави зъбци.



Четири реда инструменти

Изравняване и аериране с лекота! Един ред на изравняващи скрепери и три реда гъвкави зъбци.



Закачване

Аератора може лесно и бързо да се закачи към селскостопанските трактори, благодарение на теглич с Ø 22 мм.

Работни органи

ПРОФИЛ	ИЗГЛЕД ОТГОРЕ
BF-R3S2 	1 ред разпръскващи лопати (30 см) върху полу-гъвкави държачи 2 реда пружини
BF-R4S2 	1 ред подравняващи скрепери (60 см) 1 ред разпръскващи лопати (30 см) върху много гъвкави държачи 2 реда пружини

Стандартно оборудване

- ✓ Произведени от специална стомана за подобряване устойчивостта
- ✓ Производство, базирано на стандартизирани компоненти за подобряване прецизност и надеждност
- ✓ Поцинкована машина (структура и работни органи)

СЕЯЛКИ

Имате възможност да приложите към вашия аератор електрическа или пневматична сеялка.

Директнозакрепяне на шасито за презасяване с избрани тревни култури.



Електрическа сеялка

Електрическа (12 V) рото-сеялка с бункер за семена 105 л.

Електрическа сеялка разпръсква семената директно с помощта на ротационен диск намиращ се под резервоара.



Пневматични сеялки


Пневматична сеялка с бункер за семена 120 л (препоръчва се за трева и зърнени култури, отлична дистрибуция на семената дори при вятър).

Пневматичната сеялка разпределя семената с въздушен поток с помощта на разпределител. След това зърното се изпращат чрез тръби на струйки, които са разположени пред гъбковите зъбци.

ПАСИЩНИ ЧОПЪРИ JOSKIN BEV

JOSKIN BEV са традиционни селскостопански чопъри, специално проектирани за поддържане на открити пространства. Снабдени са с един ротор, монтиран на редукторна скоростна кутия, която задвижва ротора с 3 подвижни и прибиращи се плаващи остриета (които се прибират при големи препятствия).

Задвижват се при скорост 540 об / мин с РТО-вал с предпазен болт. Чоперите за отворени пространства са стандартно оборудвани с два широки плъзгача (150 мм), които позволяват да настроите височината на рязане на 6 различни позиции, между 40 и 150 мм, според вашите собствени нужди. Дефлектор, монтиран в задната част на машината, препазва от камъни и други чужди тела, които могат да бъдат опасни. Благодарение на шарнирното захващане (съвместимо Ø: 22 мм и 28 мм) е възможно да се извърши отместване вляво или вдясно (при последователни етапи от 75 мм (максимално 225 мм за BEV / 160 / C1, 150 мм за BEV / 130 / C1)

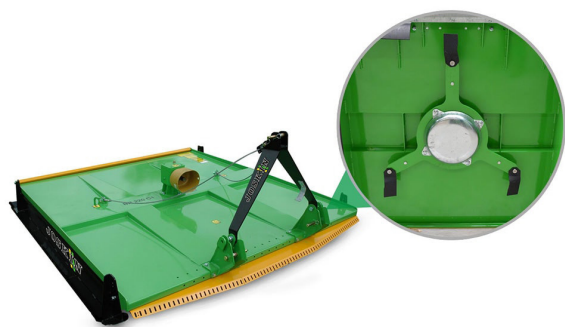

Стандартно оборудване:

- ✓ Производство, базирано на стандартизирани компоненти от стомана с висока якост
- ✓ Заден монтаж (централен) с ляво или дясно отместване (макс. 225 мм модел 160 и 150 mm на модел 130)
- ✓ Ротор тип 3 (540 об / мин), задвижван директно от редуктор (30 к.с.)
- ✓ Предна пластина за защита
- ✓ Самоотклоняващи се остриета
- ✓ Защитна плоча на пантите
- ✓ Външна скорост на острието: 85 до 90 м/сек.
- ✓ Walterscheid Р.Т.О.-вал със защитен болт
- ✓ Широка контактна повърхност със земята (150 мм плъзгачи и Ø 330 мм галванизирани диск), за да се предпази растителността
- ✓ Съвместимо захващане: Ø 22 мм и Ø 28 мм
- ✓ Боя: грунд Епоксид (2К) + довършителен лак (2К) (общо 100 µ)



ПАСИЩНИ ЧОПЪРИ JOSKIN BJ

Косене на остатъци в пасищата, нарязване на угар или почистване на малки храсти (максимум 30 мм) са работи, които изискват многофункционални и здрави машини. Ето защо JOSKIN разработи BJ чоперите, за да отговори на вашите нужди. Те имат здрава конструкция, както и по-тежки остриета, които следователно имат по-голяма инерция. Ножовете се монтират на въртящи се точки и следователно могат да се завъртят на 360°. Шоково абсорбиращите съединения са монтирани на валове на трансмисиите, за да се подобри допълнително сигурността на машината и да се направи по-гладко задвижването. Тъй като са изработени от каучук, те поглъщат работните вибрации и възможните удари.



Стандартно оборудване:


- ✓ Производство на базата на стандартизирани компоненти от стомана с висока якост на опън
- ✓ Възможност за закрепване на колелата
- ✓ Ротори от твърд тип с 3 оси (540 или 1.000 об./ Мин.), защита с шокови абсорбатори
- ✓ Задвижване с вграден съединител в кутията
- ✓ Самосвалящи се остриета
- ✓ Walterscheid P.T.O.-вал с предпазен болт
- ✓ Широка контактна повърхност със земята: 150 мм плъзгачи с долна износваща се плоча от HARDOX стомана и Ø 330 мм галванизирани дискове с болтове под всеки ротор
- ✓ Защита в съответствие с нормите на ЕС
- ✓ Съвместимо захващане: Ø 22 мм и Ø 28 мм
- ✓ Защитно покритие за кутиите
- ✓ Боя: грунд Епоксид (2K) + довършителен лак (2K) (общо 100 µ)
- ✓ Предни и задни защитни пластини (включително антипроекторни вериги)



ПАСИЩНИ ТОПЕРИ JOSKIN BEV

Пасищният топер е идеалното средство за поддръжка на пасища, тъй като подрязва и разпръсква тревата: по този начин останките се превръщат в тор. Освен това нарязаният остатък се смила добре от животните.

Технически аргументи в полза на пасищния топер: лесно регулируема височина на рязане, устойчивост, надеждност и минимална нужда от поддръжка.

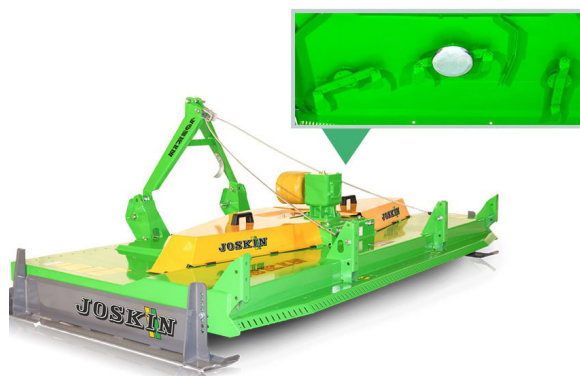

Стандартно оборудване:

- ✓ Производство на базата на стандартизирани компоненти от стомана с висока якост на опън
- ✓ Плуваща предавка за перфектно копиране на релефа
- ✓ Защита в съответствие с нормите на ЕС
- ✓ Окачването е съвместимо с Ø 22 и Ø 28 мм
- ✓ Ротори, задвижвани с ремъци (540 об / мин), действащи като система за безопасност
- ✓ Възможно е отместване на 300 мм при модели от TR / 180 до TR / 270
- ✓ Защита на ремъците
- ✓ Задна пластина за защита (включително антипроекционни вериги)
- ✓ Самоотклоняващи се остриета
- ✓ Точки за закрепване на работен инструмент зад топера
- ✓ Широка контактна повърхност на земята: 150 мм плъзгачи с долна износваща се плоча от HARDOX стомана и Ø 330 мм галванизирани дискове с болтове под всеки ротор
- ✓ Walterscheid P.T.O.-вал с предпазен болт
- ✓ Боя: грунд Епоксид (2K) + довършителен лак (2K) (общо 100 µ)
- ✓ Задно монтиране