AGROTEL®

АГРИТОП

Ветрозащитни системи и врати

ЩОРИ И РОЛЕТНИ ВРАТИ



www.agrotel.eu

АГРОТЕЛ – това сме ние


АГРОТЕЛ е вашият специалист за текстилни решения в селското стопанство, екологичните технологии, търговията и индустрията.

Повече от 30 години ние разработваме и произвеждаме индивидуални решения за ветрозащитни щори и врати от технически текстил с цел създаване на повече благосъстояние и комфорт за животните и фермерите. Ние сме пионери в този сектор и като международно активен семеен бизнес ние отстояваме качеството и издръжливостта на нашите продукти.

Всички наши продукти са разработени, планирани и произведени в нашата собствена фабрика в нашия обект в Нойхаус ам Ин (Германия), Долна Бавария. Ние сме вашият експерт в областта на вентилацията на плевнята и хуманното отношение към животните. Нашата разнообразна продуктова гама се простира от завеси, ролетни врати, плъзгащи се врати и сгъваеми врати до голямо разнообразие от ветрозащитни мрежи и осветителни и вентилационни ръбове, както и вентилация на маркучи. Ние намираме най-доброто решение за всяко изискване и работим по принципа „всичко от един източник" с гаранцията на производителя AGROTEL.

Качеството и управлението на околната среда на АГРОТЕЛ са сертифицирани по ISO 9001 и ISO 14001.

Добре дошли

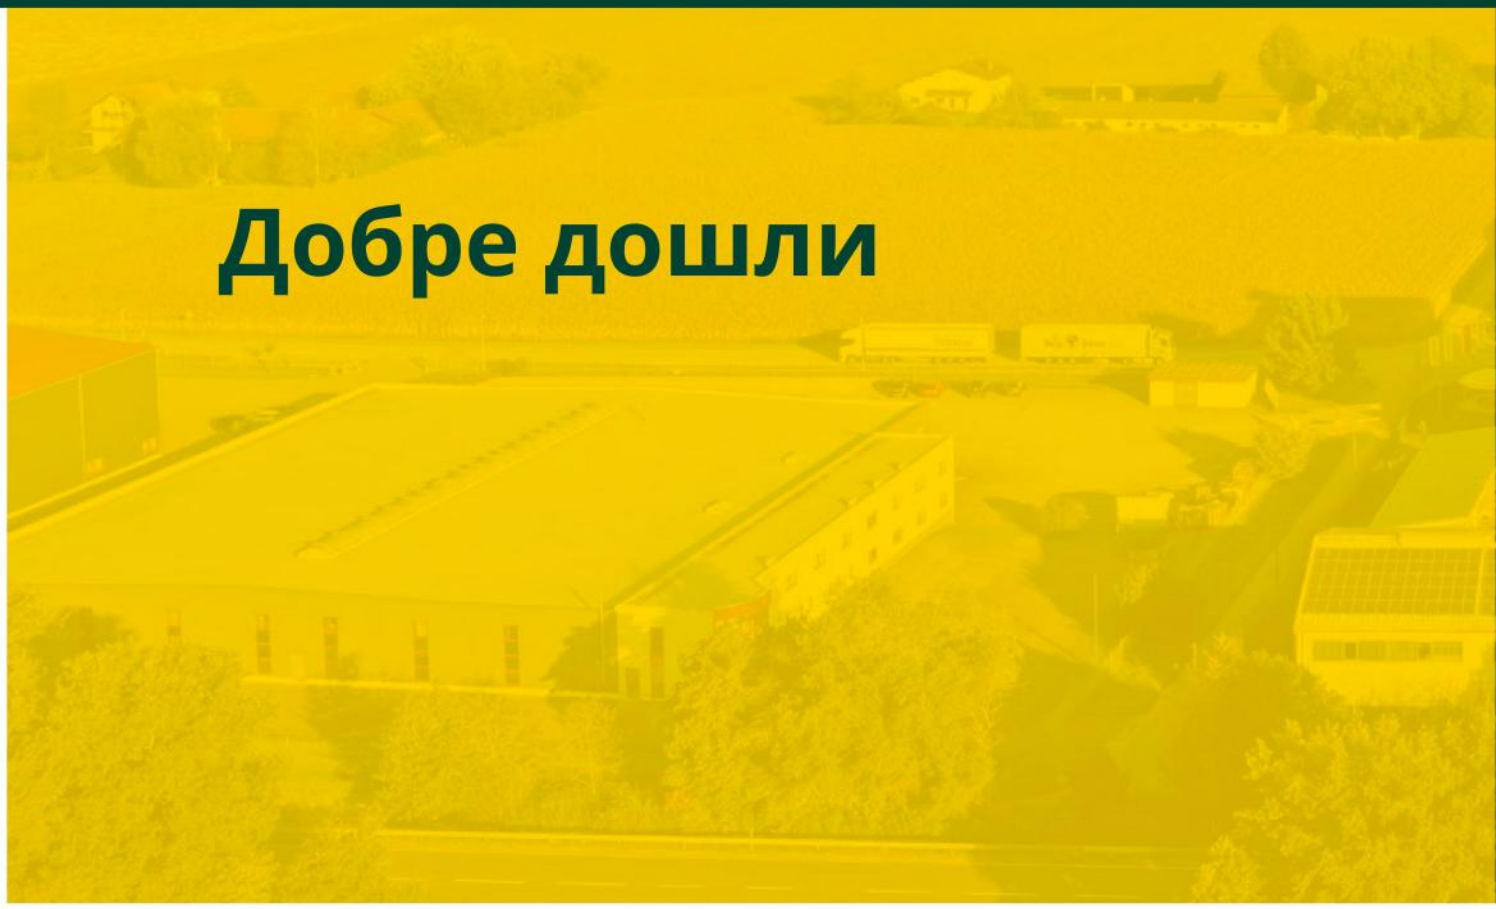



Отляво надясно: Валентин Шмидлайтнер, Елизабет Ланер, Сириак Ланер

АГРОТЕЛ – това, което ни отличава

AGROTEL е пазарен лидер в областта на текстилните странични стенни ветрозащитни системи и врати в селското стопанство повече от 30 години. Можете да разчитате на нашия богат опит. Заедно с вас ние разработваме най-доброто решение за вашият обор.

Консултации, планиране и управление на проекта

Нашите квалифицирани консултанти ще намерят най-подходящото решение в съответсвие с вашите желания и изисквания.



Технически Дизайн

С нашия опитен персонал в нашия вътрешен отдел за строителство и статика, ние можем да реагираме гъвкаво на вашите нужди и също така да предложим нашата подкрепа с официалното одобрение на вашия проект.





Произведено в Германия

С нашия уникален завод за производство на технически текстил и мембрани с най-съвременни производствени машини, собствено производство на стоманени конструкции, вътрешен цех за металообработка, както и склад и логистичен център на нашия обект в Бавария, ние можем да гарантираме оптимално качество и гъвкавост . Вентилационните системи за странична стена могат да бъдат технически заварени заедно в един работен процес с дължина до 120 м.

Монтаж и сервиз

Обучените монтажни екипи на нашия дилър в България се грижат за професионалния монтаж на вашия проект и със своя опит гарантират професионален резултат.



Светлина и въздух в животновъдството

Животните се нуждаят от възможно най-добрите условия за живот, за да използват напълно техния потенциал за производителност. Ключови фактори като достатъчно светлина и вентилация играят решаваща роля тук. Ветрозащитните системи и портите на AGROTEL създават оптимални условия във вашият обор, което води до множество предимства.









Ветрозащитните системи и врати на АГРОТЕЛ осигуряват оптимален климат през цялата година. Вашите животни ще бъдат благодарни за подобрените условия на въздуха и светлината.

Предимства

- Персонализирани за вашите нужди и изисквания
- Системи за монтаж за всяка цел
- Оптимално използване на естествения въздушен поток
- Достатъчно подаване на свеж въздух – без тяга
- Гъвкав контрол на подаването на въздух – променливо регулиране
- Опростяване на управлението на фермата – опростяване на работата
- Издръжливо и здраво решение – висококачествена изработка
- Ефективност: пестене на енергия с естествена вентилация



Характеристики

Това, което ни отличава от другите е качеството – използваме висококачествен технически текстил за всички наши продукти.

» Полиестерен плат със синтетично покритие, лакиран от двете страни
» Огнеупорен с ниска запалимост по B1
» UV стабилност и устойчивост на атмосферни влияния
» Висока устойчивост на разкъсване, стабилност на площта и много добра адхезия на заваръчния шев
» Изработка на брезента съгласно DIN 18204-1 – високочестотно заварен

WSS1

Система 1

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

» Странична вентилация и покритие за зони, където животните не са държани до стената през цялото време



ПРЕДИМСТВА

- Системата може да се повдигне напълно
- Просто приложение, компактна конструкция
- Оптимално съотношение на разходите и производителността
- Технически текстил с мрежа, брезент или комбинация от двете
- По избор: автоматична система за управление на сензорите



ХАРАКТЕРИСТИКИ

» Макс. дължина 120м
» Макс. височина: 6м
» Метод на навиване: отваряне отдолу нагоре
» Тип на задвижването: електромотор



ХАРАКТЕРИСТИКИ

» Макс. дължина: 120м

» Макс. височина: 4м
» Метод на навиване: отваряне отгоре надолу, покривалото се припокрива или сгъва заедно
» Тип на задвижването: електромотор

WSS2

Система 2



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

» Странична вентилация и покритие за инсталации с по-голяма височина на отвора

ПРЕДИМСТВА

- Вентилация от горе до долу за предотвратяване на директни течения
- Оптимално съотношение на разходите и производителността.
- Техническият текстил е изработен от брезент.
- Опция: автоматична сензорна система за управление

WSS3
Термо-щора

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

» За доилни зали и зони за изчакване
» За региони с ниски температури или вятър
» За обори, които се нуждаят от защита от ниски температури



ПРЕДИМСТВА

- Термична и акустична изолация чрез въздушни камери
- Позволява подаване на свеж въздух дори през студения сезон
- Може да се отваря до 30 см в изолирана позиция
- За работа през лятото системата може да бъде навита напълно до долу



ХАРАКТЕРИСТИКИ

» Макс. дължина: 80 м
» Макс. височина: 4,5 м
» Метод на навиване: отваряне отгоре надолу
» Тип задвижване: електромотор



WSS4

Система 4

ХАРАКТЕРИСТИКИ

» Макс. дължина: 120м

» Макс. височина: 4,5м

» Метод на навиване: универсален, отварянето е възможно от горната и долната страна, а средната позиция е за засенчване

» Тип задвижване: електромотор

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

» Разнообразни приложения във всички видове обори



ПРЕДИМСТВА

- Предлага множество възможности, универсални приложения
- Максимално използване на пространството
- Пълна вентилация и функция за засенчване
- Малко нужно място за монтаж
- Перфектно подходящ за съществуващи сгради
- Техническият текстил е изработен от брезент
- Опция: автоматична сензорна система за управление

WSS5

Система 5

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

» Система подходяща за големи странични отвори



ПРЕДИМСТВА

- Предлага множество възможности, универсални приложения
- Максимално използване на пространството
- Пълна вентилация и функция за засенчване
- Много здрава дори при дълги разстояния
- Техническият текстил е изработен от брезент
- Опция: автоматична сензорна система за управление



ХАРАКТЕРИСТИКИ

» Макс. дължина: 120м

» Макс. височина: 6м

» Метод на навиване: универсално, отваряне възможно отгоре и отдолу, средна позиция за засенчване

» Тип задвижване: електромотор



ХАРАКТЕРИСТИКА

» Макс. дължина: 120м

» Макс. височина: 6м

» Метод на навиване: универсален, възможно отваряне отгоре и отдолу

» Тип задвижване: електромотор

WSS 5.1

Ветрозащитна врата

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

» Вентилация като при система 5 включваща врата за достъп



ПРЕДИМСТВА

- Широкото разстояние между опорите позволява лесен достъп и възможност за преминаване
- Използва се като вентилация на страничната стена, както и за врата
- Пълна вентилация и функция за засенчване
- Много здрава
- Техническият текстил е изработен от брезент.
- Опция: автоматична сензорна система за управление



ХАРАКТЕРИСТИКИ

» Макс. дължина: 10 м

» Макс. височина: 4,5 м

» Горна и долна вилица осигурява стабилност и лесно затваряне на завесата

» Ръчно отваряне/затваряне

WST1

Плъзгаща се завеса



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

» Малки отвори, които не са много посещавани

ПРЕДИМСТВА

- Икономично решение за по-малки отвори
- Оптимално съотношение цена-производителност
- Малко необходимо място за монтаж
- Лесно сглобяване
- Максимално използване на пространството
- Технически текстил с мрежа, брезент или комбинация от двете

WST2

Плъзгаща се врата

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

» Стабилност за по-големи отвори, които не са често посещавани



ПРЕДИМСТВА

- Необходимо е малко място за монтаж
- Здрав, компактен, налична и ветроустойчива версия
- Лесен монтаж
- Технически текстил с мрежа, брезент или комбинация от двете



ХАРАКТЕРИСТИКИ

» Макс. дължина: 18 м

» Макс. височина: 6 м

» Интегрирани стоманени профили с байонетни котви за допълнителна стабилност; Възможнен е монтаж на криви участъци и ъгли до 90°

» Ръчно отваряне/затваряне



ХАРАКТЕРИСТИКИ

» Макс. ширина: 8 м с един модул, до 50 м многомодулна

» Макс. височина: 6м

» Фиксиран монтаж отгоре, навиващ вал в средата, а в долната част е покрита с ламели

» Налично дистанционно управление

» Тип задвижване: електромотор

WST4

Двойна ролетна врата

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

» Разнообразни приложения например складови халета, машинни халета

» Врати за големи отвори и максимална използваемост



ПРЕДИМСТВА

- Малко необходимо място за монтаж
- Оптимално съотношение на разходите и производителността
- Много големи ширини на участъка

WST11

Двойна ролетна врата

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

» Машинни помещения
» Складови халета
» Големи отвори



ПРЕДИМСТВА

- Много стабилна и здрава, издържа на големи натоварвания от вятър
- Големи широчини на обхват с няколко необходими опори
- Подвижно закрепване
- Компактен дизайн



ХАРАКТЕРИСТИКИ

» Макс. ширина: 8,75 м с един модул до 75 м многомодулна

» Макс. височина: 8м

» Два задвижващи вала, които се навиват или развиват; монтаж на подвижни опори възможно за допълнителна стабилност

» Налично дистанционно управление

» Тип задвижване: щепсел мотор или редуктор



WST7

Ролетна врата

ХАРАКТЕРИСТИКИ

» Макс. ширина 4,5 м (стандартно), до 5 м с ръчен верижен подемник

» Макс. височина 4,5 м (стандартно), до 6 м при ширина 4 м

» Вградени усилващи тръби за доп. стабилност; п-образни профили с монтирани уплътнителни четки

» Налично дистанционно управление

» Тип задвижване: електромотор



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

» Обори

» Торови пътеки

ПРЕДИМСТВА

- Оптимално съотношение на разходите и производителността
- Бърз монтаж
- Много стабилна и здрава врата
- Малко необходимо място за монтаж

WST9

Голяма ролетна врата

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

» Хранителни пътеки
» Гаражи
» Машинни помещения



ПРЕДИМСТВА

- Много стабилна и здрава врата
- Бързо движеща се врата – висока скорост на отваряне и затваряне



ХАРАКТЕРИСТИКИ

» Макс. ширина: 7 м с един модул до 15 м многомодулна
» Макс. височина: 8м
» Вградени усилващи тръби за допълнителна стабилност, п-образни профили с монтирани уплътнителни четки
» Налично дистанционно управление
» Тип задвижване: електромотор

WST6

Сгъваема врата

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

» Големи отвори без междинни опори



ПРЕДИМСТВА

- Свободно стоящи / незахванати
- За големи отвори за врати
- Когато са необходими големи входни портали с няколко колони
- Висока стабилност при вятър



ХАРАКТЕРИСТИКИ

» Макс. ширина: 15 м до 25 м с подсилваща колона в средата

» Макс. височина: 10 м

» Осигурени са заварени ремъчни ролки, монтирани със сачмен лагер, свързани с верига чрез зъбно колело, водено отдолу нагоре, По избор: подвижни опори

» Налично дистанционно управление

» Тип задвижване: електромотор



ХАРАКТЕРИСТИКИ

» Макс. дължина: 60 м за вертикален панел, 30 м за хоризонтален панел, 40 м за фронтон

» Макс. височина: 8 м за вертикални и хоризонтални панели, 12 м фронтон

Панели

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Панелите са фиксирани текстилни стенни покрития, които могат да се използват във всички зони, където няма нужда да се отварят страничните стени, напр. за защита от прах, производствени халета, помещения за езда.

ПРЕДИМСТВА

» Осигуряване на оптимално осветление и климатични условия

» Гъвкава употреба, индивидуално изработване

» Технически текстил с мрежа, брезент или комбинация от двете

Светлинна и вентилационна капандура

Капандурата за осветление и вентилация на AGROTEL допълва концепцията за аерация. Този изискан дизайн създава много добър "коминен ефект" и следователно особено ефикасно изкарване на използвания въздух. Естествената топлина на обора се използва оптимално.

КОНСТРУКЦИЯ

Стабилна конструкция с алуминиеви арки; може да се монтира както върху капандурни отвори и върху сгради с конвенционален покрив.

ПРЕДИМСТВА

- Идеална вентилация на използвания въздух
- Не допускат прекомерното нагряване на сградата
- Оптимално подаване на чист въздух
- Осигурява много добри условия на осветеност





ХАРАКТЕРИСТИКИ

» Ширина: 160 см

» Дължина: до 80 м

» Налични версии: двустранен и едностранен модел

» Покритие: бял технически текстил (с ниска запалимост, защита от мухъл, антистатичен, UV стабилност, специално устойчиво на топлина покритие)

» Тип задвижване: електромотор в комбинация със стелажен механизъм



Система за свеж въздух Softair

Системата за свеж въздух AGROTEL - Softair е икономичен, но ефикасен начин за подобряване на подаването на свеж въздух за лошо вентилирани обори, било като допълнителна вентилация, или като динамична вентилация със свръхналягане.
През летните месеци вентилацията на системата Softair осигурява охлаждане и следователно допринася за благосъстоянието, комфорта и здравето на вашия добитък. Особено полезен при монтаж в стари сгради.

ПРЕДИМСТВА

- По-високо ниво на хуманно отношение към животните
- Намаляване на лекарствата и ветеринарните разходи
- Избягване на топлинен стрес
- Лесно почистване на материала
- Ниска първоначална инвестиция
- Прецизно подаване на чист въздух

ХАРАКТЕРИСТИКИ

» Отворите за емисии във въздуха са конфекция по предназначение и изчисление

» Налични диаметри от 30 – 125 см

» Типове вентилатори от 2.800 m³/h – 25 000 m³/h


» Регулируем контрол на скоростта за идеален въздух емисия

Нашите материали

В зависимост от желанието на клиента и сферата на употреба, всички наши материали (брезент или мрежа) и всички цветове могат да се комбинират по всякакъв начин.

ТЕХНИЧЕСКИ ТЕКСТИЛ

МРЕЖИ



WSN6060
Зелен
Порьозност: 60%
Ефект на спиране на вятъра: 60%



WSN5095
Бял
Порьозност: 50%
Ефект на спиране на вятъра: 80%



WSN5095
Бежов
порьозност: 50%
Ефект на спиране на вятъра: 80%



WSN5095
Зелен
Порьозност: 50%
Ефект на спиране на вятъра: 80%




WSN5095
Кафяв
Порьозност: 50%
Ефект на разрушаване на вятъра: 80%



WSN5095
Сив
Порьозност: 50%
Ефект на спиране на вятъра: 80%



WSN5095
Черен
Порьозност: 50%
Ефект на спиране на вятъра: 80%



WSN1595
Тъмнозелен
Порьозност: 15%
Ефект на спиране на вятъра: 85%



WSN1595
бежов
Порьозност: 15%
Ефект на спиране на вятъра: 85%

БРЕЗЕНТ



WSPVC95
Зелен прозрачен
Полиестерна тъкан с
PVC покритие



WSPVC60
Светло сив прозрачен
Полиестерна тъкан с
PVC покритие



WSPVC70
Прозрачен
Полиестерна тъкан с
PVC покритие



WSPVC85
Бежов прозрачен
Полиестерна тъкан с
PVC покритие



WSPVC50
Черен прозрачен
Полиестерна тъкан с
PVC покритие



WSPVC80
бежов
Полиестерна тъкан с
PVC покритие



WSPVC90
зелен
Полиестерна тъкан с
PVC покритие



WSPVC40
Кафяв
Полиестерна тъкан с
PVC покритие



WSG2020
Предлага се в черен или сив цвят
Мрежа за защита на птици или дивеч
Ширина на отвора: 20 x 20 мм

Задвижване

Ветрозащитните системи AGROTEL се управляват или с щепселно задвижване, или с мотор-редуктор. Кой тип ще използвате зависи от вида и размера на системата. Всички мотори са специално адаптирани към системите и вратите на AGROTEL.



Електромотор с редуктор



Тубусен мотор

Ветроупорни профили

Нашите висококачествени и особено здрави ветроупорни профили гарантират отлична стабилност и издръжливост.

» Състои се от поцинкована стомана и гумена защита

» Размери от 20 до 100 мм, в зависимост от ситуацията и размерите на щората



Тип 20



Тип 35



Тип 50



Тип 100

Сертификати

За да осигурим най-високо качество и функционалност на нашите продукти, ние се подлагаме на различни оценки. Нашите продукти са сертифицирани от TÜV и CE, а управлението на качеството на AGROTEL и управлението на околната среда са сертифицирани по ISO 9001 и ISO 14001.

QAS INTERNATIONAL
ISO 9001:2015
EINGETRAGENE FIRMA
Zertifikats Nr. GM2956

CE

AGROTEL
AHG
Manufacturer warranty

Приложения

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПИЛЕТА



Птицеферма

Свиневъдство



Свободно отглеждане на свине

Обор за отглеждане на говеда



Врати в обор за млекодайни животни

Обор за отглеждане на кози



Текстилен обор за отглеждане на кози
със системи за защита от вятър

ГОВЕДОВЪДСТВО



Ферма за угояване на говеда „Награда за хуманно отношение към животните 2020“

НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СТАБИЛНО СТРОИТЕЛСТВО



АГРОТЕЛ комфортен обор за млекодайни говеда



AGROTEL Cosyhome Village - дом за телета

AGROTEL®

Ветрозащитни системи и врати

ЩОРИ И РОЛЕТНИ ВРАТИ

AGROTEL GMBH
HARTHAM 9
94152 NEUHAUS AM INN
DEUTSCHLAND

agritop.bg

АГРИТОП

Търговски представители:

София: 0886 454 650; **Стара Загора:** 0884 662 072;
Долни Дъбник: 0888 738 293; **Русе:** 0887 705 488;
Монтана: 0887 705 944;

www.agritop.bg

www.agrotel.eu