//АГРИТОП

WEIDEMANN
designed for work

1260LP



Новата генерация LP товарач.
Мултифункционалният Hoftrac® 1260LP.

1260LP – Преработената класика на Weidemann

При Weidemann обозначението LP означава ниска позиция. По-ниската обща височина и нисък център на тежестта на машината - характеристики, с които операторът може, от една страна, да преминава под просвети под 2м, без да е необходимо сгъването на горния предпазител. От друга страна, това дава на този товарач подобрена стабилност, което го прави несравним при работа с тежки товари. Предимства, които последователно сме запазили при основната ревизия на този успешен Hoftrac® - 1260LP.
Кабината на водача също е преработена от Weidemann. В новият модел е включена и мощната и ефективна концепция за задвижване, при която четирите колела се задвижват директно. Вече и със скорост от 20 км/ч - което много клиенти пожелаха. Маневрена, пъргава и мощна машина Ви очаква.

Многофункционален инструмент за различни приложения. Независимо дали става въпрос за подреждане, преместване на материали, косене, метене или за транспортиране: благодарение на огромното разнообразие от работни инструменти, Вашият Weidemann се превръща в универсален мултифункционален инструмент.

Мощна хидравлика. 1260LP може да бъде допълнително оборудван с различни хидравлични опции. Това позволява удобна работа с различни хидравлични работни инструменти.



Разнообразие в оборудването. Weidemann Hoftracs® имат множество стандартни компоненти. Двигателят, задвижването, хидравликата или дори гумите могат да бъдат индивидуално конфигурирани в зависимост от приложението, целта и предпочитанията. Вашият Weidemann винаги се прави по поръчка.

Нова генерация. Заедно с новоразработеното задвижване и новия предпазен покрив или кабина, за 1260LP са възможни опции като по-голяма височина на повдигане и 13-полюсен изход. Това позволява още по-продуктивна и удобна работа с машината.

Правилните гуми. Правилните гуми за Hoftracs® играят важна роля при специфични приложения. Всичко работи перфектно, ако гумите са оптимално съчетани с областта на приложение. Предлагат се различни видове гуми за 1260LP.

Direct Wheel Drive – Нашата мощна и ефективна концепция за задвижване.

dwDRIVE


Обикновено Hoftracs® се задвижват или от хидростатично задвижване със задвижващ вал, PTO вал и оси, или от хидравлично/хидростатично задвижване чрез маслени двигатели на осите.

За новия 1260LP представихме различна концепция за задвижване. С директното задвижване на колелата (dwDrive), 4 хидравлични мотора се интегрират директно на главините на колелата. Това означава, че върху всяко колело има собствен мотор, който директно захранва съответното колело.

Моторите на главините на колелата се захранват директно от хидравличната задвижваща помпа, което предотвратява механични загуби. Моторите на главините на колелата също са защитени с предпазител за високо налягане, като по този начин се избягват пикове на налягането. Допълнителното засмукване на маслото от хидромоторите на главините на колелата също предотвратява работата " на сухо" на външните колела при завиване.

Директното задвижване на колелата предлага следните предимства:

- Увеличаване на ефективността с хидравлично задвижване
- Изключително ускорение, което води до по-добри характеристики на шофиране
- Без загуба на мощност през оси или предавки
- По-висок просвет в сравнение със задвижването чрез оси
- Висока теглителна сила благодарение на директното задвижване на колелата
- Постоянна скорост от 0-20 км/ч
- Комбиниран brake-inch педал
- Електрическа ръчна спирачка
- Неизискваща поддръжка хидравлична многодискова спирачка
- Този тип задвижване е предимство при машини с работно тегло до 3 метрични тона

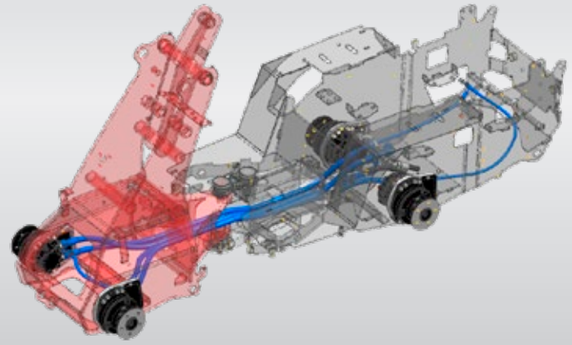







Новият предпазен покрив и новата кабина на 1260LP са напълно преработени. Те са оптимизирани според нуждите на оператора, предлагат набор от нови функции и позволяват безопасна и удобна работа:

- Оптимизирано пространство и по този начин повече комфорт за оператора
- Подобрена всестранна видимост и по този начин повишена безопасност
- Плосък централен тунел
- Нов динамичен дизайн
- Кормилна колона с регулируем волан
- Нов интериор: цветно ориентирана концепция за управление и ергономично подреден дисплей, позволяват безопасна и удобна работа.
- Предпазен покрив със задно стъкло (стандарт)
- Подобрено влизане в кабината

//АГРИТОП



Правилният двигател за Вашето приложение.
Двигателят Perkins в 1260LP доставя 18,4 kW / 25 к.с. Голямото предимство е, че отговаря на стандарта за отработени газове етап V и не изисква последваща обработка, тъй като е под границата от 19 kW. Въпреки това, в комбинация със системата за задвижване на колелата dwDrive, може да се постигне скорост на движение от 0-20 км/ч.



1260LP – Ниска позиция.
По-ниско разположената седалка на оператора прави възможна по-ниска обща височина на машината. Може лесно да се преминава през ниски проходи под 2м. Още предимства: центърът на тежестта на машината е ниско до земята, осигурявайки допълнителна стабилност и удобно влизане в машината.



Обширен пакет за осветление.
Осветлението може да се адаптира към различни изисквания: стандартно осветление работни светлини (LED), осветление в съответствие със StVZO (халоген), LED пакет работни светлини, Performance (2000 лумена) в кабината на водача. Това прави възможна работата с машината, дори и на тъмно. Добрата осветеносст на работната зона повишава безопасността на оператора и позволява на опратора да работи още по-дълго с машината без умора.



Перфектно съчетана кинематика.
За всички товарачи Weidemann предлага точната кинематика за размера на машината. На 1260LP е монтирана P-кинематика, впечатляваща с прецизното си паралелно водене в целия диапазон на повдигане. Стандартният товарач има височина на повдигане от 2,50м, в точката на завъртане на кофата. Опционално се предлагат две рамена за товарене с размери 2,70 или 2,90 м. С тях може да се достигне до увеличена височина на повдигане според нуждите, без да се превключва към следващата най-голяма машина.



Лесен транспорт.
Weidemann Hoftrac® 1260LP може поради ниското си тегло и компактните си размери, да се транспортира лесно на 3,5-тонно ремарке. Това означава, че товарача е бърз и променлив в движение от едно приложение към друго.



Смяната на работни инструменти с допълнителната функция стана още по-лесна!
С Weidemann ecs (Easy Coupler System), хидравлично задвижваните работни инструменти могат да се превключват лесно и безопасно, изцяло от седалката на оператора. Операторът не е нужно да излиза от товарача, за да свърже ръчно хидравличните съединители. Това повишава безопасността за оператора, защитава околната среда, тъй като по-малко масло изтича на земята и в допълнение към всичко това спестява значително време, увеличавайки производителността.





Характеристики и размери

	1260LP
ДАННИ ЗА ДВИГАТЕЛЯ	
Производител	Perkins
Тип	403 J-17
Цилиндри	3
Максимална мощност на двигателя kW/ к.с.	18.4 / 25
Скорост на въртене	2,800
Обем см^3	1,663
Стандарт за емисии на ЕС	V
Последваща обработка на газовете	-
ДАННИ ЗА ТЕГЛО	
Собствено тегло (стандартно)	2,100
Сила на повдигане с кофа - изправена машина кг	1,160 - 1,690
Сила на повдигане с кофа - при завиване кг	980 - 1,440
Сила на повдигане с палетна вилица - изправена машина кг	890 - 1,260
Сила на повдигане с палетна вилица - при завиване кг	740 - 1,080
ТРАНСПОРТНИ ДАННИ	
Скорост на движение км/ч	0 - 20
Капацитет на горивния резервоар l	18
Капацитет на резервоара за хидравлично масло l	18
ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА	
Работно налягане на задвижването l	420
Дебит l/min	44.8
Работно налягане	185 - 225
РАЗМЕРИ	
Стандартни гуми	27 x 8.50 - 15 EM ET30
Обща дължина с кофата мм	3,830 - 4,030
Височина с горния предпазител мм	1,980
Височина с кабина мм	1,990
Максимална височина на пивотираща точка на окачване на работни инструменти	2,510 - 2,900
Обща ширина мм	980
Вътрешен радиус мм	1,610

Повече информация можете да намерите на www.weidemann.de

АГРИТОП

WEIDEMANN
designed for work

Продуктовата гама на Weidemann



Мултифункционалните Hoftracs®.
Мощни помощници за всяко приложение. Нашата иновация: напълно електрическият 1190 eHoftrac®.



Мощни челни товарачи.
Предлагат се с товарно или с телескопично рамо.



Компактни телехендлери.
Целете се високо с оптимална стабилност.



Работни инструменти и гуми.
Вашият Weidemann се превръща в многофункционален инструмент! Оптималният работен инструмент и правилните гуми за всяка задача.

Контакти

Северна Централна България:
гр. Долни Дъбник: 0888 738 293

Северозападна България:
гр. Монтана: 0887 705 944

Североизточна България:
гр. Русе: 0887 705 488

Южна България:
гр. Стара Загора: 0887 705 181

Югозападна България:
гр. София: 0884 662 072

WM.EMEA.10350.V01.EN/02/2022