

Указания за монтаж


Припокривайте пластовете с минимум 25 см (във ветровитите зони мин. 35 см), съобразено с основната посока на вятъра

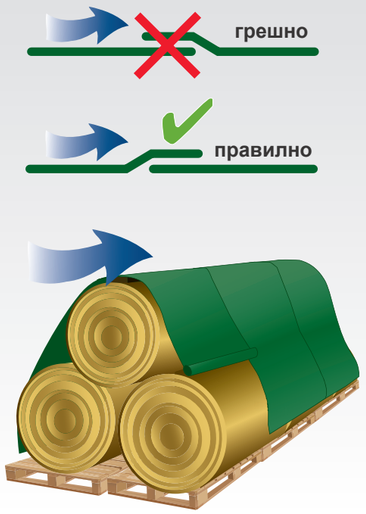

Покритието трябва да се използва по такъв начин, че шевовете да са под ъгъл от 90° спрямо билото или по дължината на билото.

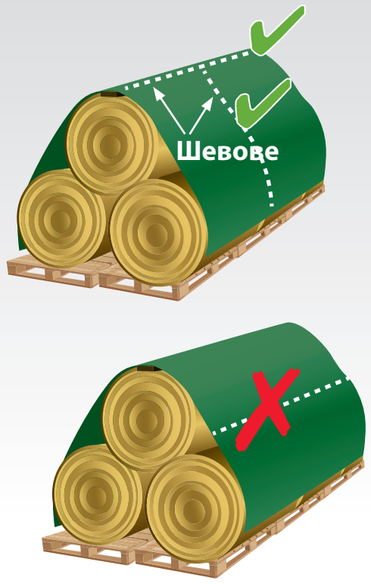

Покритие с "покрив" с наклон мин. 45°. Стегнете здраво тъканта и фиксирайте със закрепващи пирони или FixTex (вижте аксесоарите), Разстояние до земята - прибл. 50 см

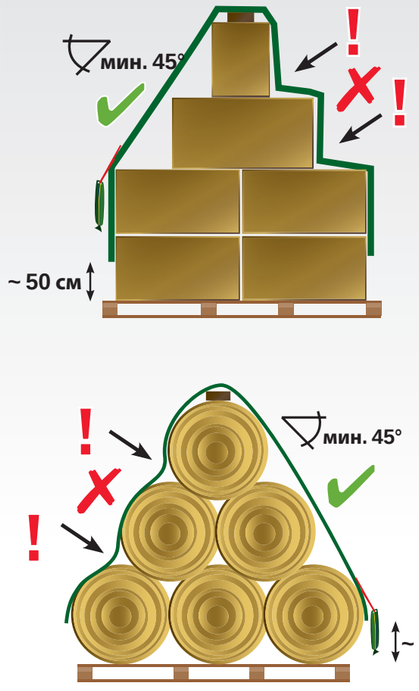



Препоръчително разстояния при съхранение:

до други пирамиди бали: 3 - 5 м

до дървета, сгради и др.: 8–10 м

Сенчести места (т.е. под дървета) не са подходящи за съхранение на бали слама

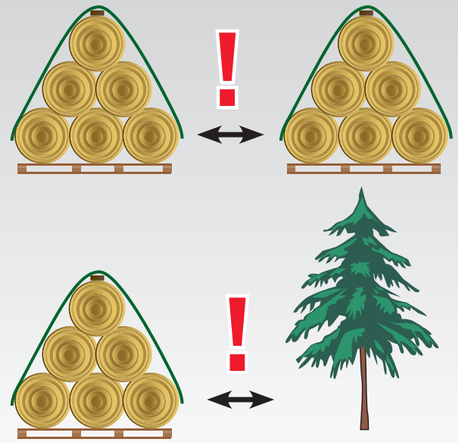




Съхранявайте балите на 25 см над земята (напр. на палети), за да предотвратите проникването на дъждовна вода и да подобрите естествената вентилация.

Аксесоари



Фиксиращи пирони с пластмасови или метални щифтове

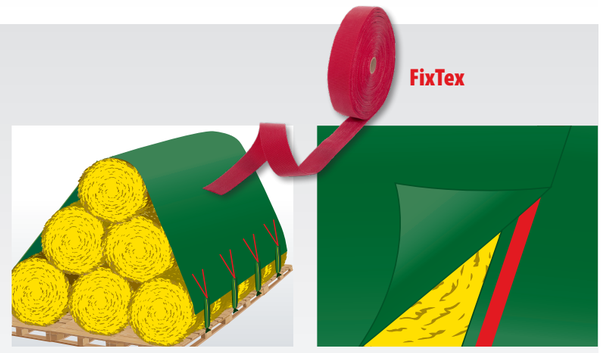

FixTex едностранно залепваща лента - за фиксиране на покривалото със силозни чували

FixTex двустранно залепваща лента - за свързване на парчетата на защитното покривало